CATALOGO PRODOTTI

APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE OPERATIVA E FORNITURE

CIG 95643027B0

Trento, 22 maggio 2023

RTI

MANDATARIA

DEDAGROUP

DEDAGROUP SPA
Via di Spini, 50 - 38121 Trento (TN)
Tel. +39 0461 997111
Mail: info@dedagroup.it
PEC: gare.dedagroup@legalmail.it

MANDANTE

DEXIT

DEXIT SRL
Via di Spini, 50 - 38121 Trento (TN)
Tel. +39 0461 997111
Mail: info@dexit.it
PEC: dexitsrl@legalmail.it

REDATTO DA:

Raffaella Tava, PMP ®

Responsabile Tecnico/Amministrativo della Fornitura

VERSIONING DEL DOCUMENTO

Data	Versione	Modifiche apportate
14/09/2026	07.00	Modifica specifiche NOT4
28/05/2026	06.00	Modifica prodotto STR6 Modifica specifiche DSK2
13/01/2026	05.00	Modifica prodotto MON2
07/10/2025	04.00	Modifica prodotto DSK1
09/09/2025	03.00	Modifica prodotto FOR3
23/07/2025	02.01	Modifica prodotto MON1
17/03/2025	02.00	Modifica specifiche NOT1, NOT2 e modifica prodotto NOT3
11/12/2024	01.07	Modifica specifiche NOT4 e NOT5
01/03/2024	01.06	Modifica prodotto MON1 e specifiche NOT4 e NOT5
30/01/2024	01.05	Modifica prodotto NOT3
06/11/2023	01.04	Modifica prodotti STR1
19/09/2023	01.03	Modifica specifiche NOT4 e NOT5 Modifica prodotto NOT1, NOT2 e specifiche NOT3
22/05/2023	01.02	Correzione specifiche: NOT3 e PAL2 Integrazione specifiche: STR4, SRT5, STR6 STR5, STR8 e FOR4
17/04/2023	01.01	Modifica prodotto MON2
14/04/2023	01.00	Prima stesura

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Sommario

1. PREMESSA 3
2. MA2 - LOCAZIONE OPERATIVA 4
2.1. DSK1 - PC Desktop - Base 4
2.2. DSK2 - PC Desktop - Avanzato 6
2.3. NOT1 - PC Notebook - Base 8
2.4. NOT2 - PC Notebook - Avanzato 10
2.5. NOT3 - PC Notebook – Ultraportatile 12
2.6. NOT4 - Apple MacBook Pro 14 14
2.7. NOT5 - Apple MacBook Pro 16 15
2.8. PAL1 - Palmare Sanificabile 16
2.9. PAL2 - Palmare 17
2.10. MON1 - Monitor LED colori 24” 18
2.11. MON2 - Monitor LED colori 27” 19
2.12. STR1 - Stampante Rete A4 B/N 21
2.13. STR2 - Stampante Termica - Termica Diretta 23
2.14. STR3 - Stampante Termica - Trasferimento Termico 24
2.15. STR4 - Stampante Multifunzione A4 B/N 25
2.16. STR5 - Stampante Multifunzione A4 COLORE 27
2.17. STR6 - Stampante Multifunzione A3 B/N 29
2.18. STR7 - Stampante Multifunzione A3 COLORE 31
2.19. STR8 - Stampante Multifunzione Portatile A4 COLORE 33
3. MA2 – UPGRADE DI BENI 34
4. MA4 - FORNITURA 35
4.1. FOR1 - WEBCAM 35
4.2. FOR2 - Cuffie Stereo con Microfono 35
4.3. FOR3 - Altoparlante USB 36
4.4. FOR4 - Lettore Bar Code 37
4.5. FOR5 - Scanner Verticale 38
4.6. FOR6 - Scanner Piano 39
4.7. FOR7 – DISPLAY INTERATTIVO PER FIRMA DOCUMENTI 40
4.8. FOR8 – Fornitura Microsoft Office Std versione Desktop 41
4.9. FOR8-1 Software Assurance Microsoft Office Std Desktop 41

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

1. PREMESSA

Il presente documento riporta il Catalogo Prodotti offerto dal RTI (Dedagroup S.p.a. mandataria– Dexit S.r.l.), nell'ambito della Convenzione per l'erogazione dei servizi di Desktop Outsourcing gestita da APAC – Agenzia Provinciale per gli appalti e Contratti, riferimento n. CIG 95643027B0 del 29/12/2023.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2. MA2 - LOCAZIONE OPERATIVA

2.1. DSK1 - PC Desktop - Base

LENOVO - Desktop TC Neo 50s G5

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 OEM Professional con possibilità di downgrade a Microsoft Windows 10 Professional
Prestazione del sistema	Non inferiore a 12.000, valore indice misurato attraverso Passmark Performance Test e rapportato alla scala dei sistemi a singola CPU
Memoria RAM	Almeno 16 GB
Cabinet	Fattore di forma ridotto (SFF)
Hard disk	SSD 512 GB MTBF 1,5 milioni/ore
Unità di masterizzazione	Supporto bootable CD/DVD integrato nel cabinet di sistema, 8x scrittura Dual Layer su supporti 4,7 GB standard
Porta LAN	Ethernet RJ45 10, 100, 1000
	Supporto WOL
Porte	Almeno 6 USB di tipo A tra frontali e retro
	Almeno 1 USB-C frontale
	1 porta audio frontale con jack 3,5” combinato cuffia e
	microfono

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	2 uscite video digitali (HDMI, Display port) per poter collegare contemporaneamente i due monitor VDT1 e VDT2 in tutte le possibili combinazioni anche tramite adattatori La scheda grafica può essere integrata, ma deve garantire una risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima
Lettore schede di memorie	Supporto lettura delle SD Card
Tastiera	Italiana estesa, QWERTY Tasto funzione Windows Tastierino numerico separato Tasto euro Tastiera cablata
Mouse	Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo Tasto, collegabile ad una delle porte del computer.
Funzionalità di gestione e sicurezza	Disabilita zione da Bios del boot da unità rimovibili Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili, Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC all'interno del BIOS, Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS.
Livello di potenza sonora emessa (Lwad)	Non superiore a 36 dB (A), in modalità idle Non superiore a 38 dB (A), in modalità hard disk attivo
Unità di alimentazione	PCF Attivo
Documentazione PC	Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana
Cavi	Ethernet cat. 6 di lunghezza >=3 m, Cavo alimentazione elettrica con presa VDE a spina schuko

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.2. DSK2 - PC Desktop - Avanzato

LENOVO - Desktop TC M75t Gen5 Ryzen 5

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 OEM Professional con possibilità di downgrade a Microsoft Windows 10 Professional
Prestazione del sistema	Non inferiore a 15.600, valore indice misurato attraverso Passmark Performance Test e rapportato alla scala dei sistemi a singola CPU (vPro o equivalente)
Memoria RAM	Minimo 32 GB
Hard disk	SSD 512 GB MTBF 1,5 milioni/ore
Unità di masterizzazione	Supporto bootable CD/DVD integrato nel cabinet di sistema, 8x scrittura Dual Layer su supporti 4,7 GB standard
Scheda Grafica	Non inferiore a 3.650, valore indice misurato attraverso Passmark Performance Test e rapportato alla scala dei sistemi a singola scheda grafica
Porta LAN	Ethernet RJ45 10,100,1000
Porte	Almeno 6 USB di tipo A tra frontali e retro
	Almeno 1 USB-C frontale
	1 porta audio frontale con jack 3,5” combinato cuffia e

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	microfono
	2 uscite video digitali (HDMI, Display port) per poter collegare contemporaneamente i due monitor VDT1 e VDT2 in tutte le possibili combinazioni anche tramite adattatori
	La scheda grafica può essere integrata, ma deve garantire una risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima
	Nel caso in cui le uscite video fossero Small format, dovranno
	essere forniti gli adattatori equivalenti
Lettore schede di memorie	Tipologia 3 in 1
Tastiera	Italiana estesa, QWERTY
	Tasto funzione Windows
	Tastierino numerico separato
	Tasto euro
	Tastiera cablata
Mouse	Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo Tasto, collegabile ad una delle porte del computer
Funzionalità di gestione e sicurezza	Disabilita zione da Bios del boot da unità rimovibili
	Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili
	Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del
	PC all'interno del BIOS,
	Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS
Livello di potenza sonora emessa (Lwad)	Non superiore a 40 dB (A), in modalità idle,
	Non superiore a 45 dB (A), in modalità hard disk attivo.
Unità di alimentazione	PCF Attivo
Documentazione PC	Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua
	italiana.
Cavi	Ethernet cat. 6 di lunghezza >=3 m,
	Cavo alimentazione elettrica con presa VDE a spina schuko

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.3. NOT1 - PC Notebook - Base

LENOVO - Notebook ThinkPad E16 Gen 2 Ryzen 3

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 OEM Professional con possibilità di downgrade a Microsoft Windows 10 Professional
Prestazione del sistema	Non inferiore a 12.000, valore indice misurato attraverso
	Passmark Performance Test e rapportato alla scala dei sistemi a singola CPU
Memoria RAM	Almeno 16 GB
Display	Non inferiore a 15”
	Risoluzione massima non inferiore a 1920 x 1080
	Antiriflesso
Dispositivo I/O – Interfacce esterne	Almeno 2 USB di tipo A
	Almeno 1 USB-C
	Bluetooth integrato
	Microfono integrato e Webcam integrata almeno HD 720p con otturatore a tutela della privacy
	1 porta per video esterna digitale
	1 porta audio con jack 3,5” combinato cuffia e microfono
	Porta Ethernet RJ4

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	WLAN: Wi-Fi 6 802.11 AX/Wi-Fi 5 802.11 AC Bluetooth 5.0 Alimentatore
Hard Disk	SSD/NVMe 256 GB MTBF 1,5 milioni/ore
Tastiera	Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino numerico Tasto euro Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino
Peso (Con HD e batteria)	Non superiore a 2,0 Kg
Batteria	Almeno 520 minuti calcolato nella modalità di "performance e Battery test" eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018 utilizzando il sistema operativo Windows 10 Professional Si richiede di indicare nella scheda tecnica del PC la capacità in mWh nominale
Sicurezza	Presenza di sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC all'interno del BIOS
Documentazione PC	Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana
Mouse	Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo Tasto, collegabile ad una delle porte del computer
Borsa da viaggio	In tessuto antiurto, a due scomparti, con tracolla antiscivolo, protezione sul fondo adeguata al trasporto di un notebook
Docking station	Docking station con tasto di accensione del PC e secondo alimentatore in grado di alimentare il PC. La Docking station deve essere dello stesso produttore del PC, potrà avere un alimentatore anche non USB-C; il collegamento tra la docking station e il PC dovrà essere effettuato tramite un unico cavo o connettore. Deve comprendere almeno le seguenti porte: ▪ 4 USB di tipo A e 1 USB-C ▪ 2 uscite video digitali ▪ 1 Porta Ethernet RJ-45 con MAC Address pass-through ▪ 1 porta audio con jack 3,5" combinato cuffia e microfono
Cavi	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.4. NOT2 - PC Notebook - Avanzato

LENOVO - Notebook ThinkPad E16 Gen 2 Ryzen 5

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 OEM Professional con possibilità didowngrade a Microsoft Windows 10 Professional
Prestazione del sistema	Non inferiore a 15.600, valore indice misurato attraverso Passmark Performance Test e rapportato alla scala dei sistemi a singola CPU
Memoria RAM	Almeno 32 GB
Display	Non inferiore a 15”
	Risoluzione massima non inferiore a 1920 x 1080
	Antiriflesso
Dispositivo I/O – Interfacce esterne	Almeno 2 USB di tipo A
	Almeno 1 USB-C
	Bluetooth integrato
	Microfono integrato e Webcam integrata almeno HD 720p con otturatore a tutela della privacy
	1 porta per video esterna digitale
	1 porta audio con jack 3,5” combinato cuffia e microfono
	Porta Ethernet RJ45
	WLAN: Wi-Fi 6 802.11 AX/Wi-Fi 5 802.11 AC

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	Bluetooth 5.0
	Alimentatore
Hard Disk	SSD/NVMe 512 GB MTBF 1,5 milioni/ore
Tastiera	Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino numerico
	Tasto euro.
Peso (Con HD e batteria)	Non superiore a 2,1 Kg
Batteria	Almeno 520 minuti calcolato nella modalità di "performance e Battery test" eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018 utilizzando il sistema operativo Windows 10 Professional.
	Si richiede di indicare nella scheda tecnica del PC la capacità in mWh nominale
Sicurezza	Presenza di sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington
	Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS
	Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili
	Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC all'interno del BIOS
Documentazione PC	Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana
Mouse	Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo Tasto, collegabile ad una delle porte del computer
Borsa da viaggio	In tessuto antiurto, a due scomparti, con tracolla antiscivolo, protezione sul fondo adeguata al trasporto di un notebook
Docking station	Docking station con tasto di accensione del PC, secondo alimentatore in grado di alimentare il PC. La Docking station deve essere dello stesso produttore del PC. La Docking station potrà avere un alimentatore anche non USB-C. Il collegamento tra la docking station e il PC dovrà essere effettuato tramite un unico cavo o connettore.
	Deve comprendere almeno le seguenti porte: ▪ 4 USB di tipo A e 1 USB-C, ▪ 2 uscite video digitali, ▪ 1Porta Ethernet RJ-45 con MAC Address pass-through 1 porta audio con jack 3,5" combinato cuffia e microfono
Cavi	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.5. NOT3 - PC Notebook – Ultraportatile

LENOVO - ThinkBook 14 G7 ABP

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 OEM Professional con possibilità di downgrade a Microsoft Windows 10 Professional
Prestazione del sistema	Non inferiore a 13.200, valore indice misurato attraverso Passmark Performance Test e rapportato alla scala dei sistemi a singola CPU
Memoria RAM	Almeno 16 GB
Display	Da 13,3 a 14 pollici
	Risoluzione massima non inferiore a 1920 x 1080
	Antiriflesso
Dispositivo I/O – Interfacce esterne	Almeno 2 USB di tipo A
	Almeno 1 USB-C
	Bluetooth integrato
	Microfono integrato e Webcam integrata almeno HD 720p con otturatore a tutela della privacy
	1 porta per video esterna digitale
	1 porta audio con jack 3,5” combinato cuffia e microfono
	Porta Ethernet RJ45
	WLAN: Wi-Fi 6 802.11 AX/Wi-Fi 5 802.11 AC

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	Bluetooth 5.0
	Alimentatore
Hard Disk	SSD/NVMe 512 GB MTBF 1,5 milioni/ore
Tastiera	Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino numerico
	Tasto euro
	Italiana da almeno 85 tasti QWERTY con tastierino
Peso (Con HD e batteria)	Non superiore a 1,5 Kg
Batteria	Almeno 520 minuti calcolato nella modalità di "performance e Battery test" eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018 utilizzando il sistema operativo Windows 10 Professional
	Si richiede di indicare nella scheda tecnica del PC la capacità in mWh nominale
Sicurezza	Presenza di sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington
	Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS
	Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili
	Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del PC all'interno del BIOS
Documentazione PC	Manualistica in formato elettronico accessibile e in lingua italiana
Mouse	Cablato con tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con funzionalità di terzo Tasto, collegabile ad una delle porte del computer
Borsa da viaggio	In tessuto antiurto, a due scomparti, con tracolla antiscivolo protezione sul fondo adeguata al trasporto di un notebook
Docking station	Docking station con tasto di accensione del PC, secondo alimentatore in grado di alimentare il PC. La Docking station deve essere dello stesso produttore del PC. La Docking station potrà avere un alimentatore anche non USB-C. Il collegamento tra la docking station e il PC dovrà essere effettuato tramite un unico cavo o connettore.
	Deve comprendere almeno le seguenti porte: ▪ 4 USB di tipo A e 1 USB-C, ▪ 2 uscite video digitali, ▪ 1 Porta Ethernet RJ-45 con MAC Address pass-through ▪ 1 porta audio con jack 3,5" combinato cuffia e microfono
Cavo	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.6. NOT4 - Apple MacBook Pro 14

APPLE MacBook Pro 14

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Ultima versione disponibile
Memoria RAM	24 GB
Processore	Chip Apple M5 Pro con CPU 15-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core
Display	Display Liquid Retina XDR da 14"
Dispositivo I/O – Interfacce esterne	Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, porta MagSafe 3 Alimentatore USB-C da 67W
Hard Disk	Unita SSD da 1 TB
Borsa da viaggio	In tessuto antiurto
Cavi	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m
Connettività	Fornitura adattatore da Thunderbolt a Giga Ethernet

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.7. NOT5 - Apple MacBook Pro 16

APPLE MacBook Pro 16

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Ultima versione disponibile
Memoria RAM	24 GB
Processore	Chip Apple M4 Pro con CPU 14-core, GPU 20-core, Neural Engine 16core
Display	Display Liquid Retina XDR da 16"
Dispositivo I/O – Interfacce esterne	Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, porta MagSafe 3 Alimentatore USB-C da 140W
Hard Disk	Unita SSD da 512GB
Borsa da viaggio	In tessuto antiurto
Cavi	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m
Connettività	Fornitura adattatore da Thunderbolt a Giga Ethernet

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.8. PAL1 - Palmare Sanificabile

ZEBRA - TC52AX-HC

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Android 11
Memoria RAM	4 GB
Display	Touchscreen 5'' 1280x720pix (e non superiore a 6'')
Caratteristiche	Sanificabile per uso in ambiente sanitario. IP65 IP67
Memoria Flash	32 GB
Lettore Barcode	Dispositivo integrato e dedicato per raccolta dati con scansione 1D e 2D
Fotocamere	5 MP Frontale, 12 MP Posteriore
Connettività	Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Audio, NFC
Batteria	4100mAh
Custodia protettiva	Dello stesso produttore del dispositivo Sanificabile e con hand-strap
Caratteristiche aggiuntive	Sanificabile per uso in ambiente sanitari. IP65 IP67
	Penna Touch
Docking station	Per ricarica del Palmare. Dello stesso produttore del dispositivo con cavo di alimentatore
Cavi	Cavo alimentazione per il dispositivo

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.9. PAL2 - Palmare

ZEBRA - TC52AX

Caratteristiche	Valore Minimo
Sistema operativo	Android 11
Memoria RAM	4 GB
Display	Touchscreen 5'' 1280x720pix (e non superiore a 6'')
Memoria Flash	32 GB
Lettore Barcode	Dispositivo integrato e dedicato per raccolta dati con scansione 1D e 2D
Fotocamere	5 MP Frontale, 12 MP Posteriore
Connettività	Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Audio, NFC,
Batteria	4100mAh
Custodia protettiva	Dello stesso produttore del dispositivo e con hand-strap
Caratteristiche aggiuntive	Penna Touch
Docking station	Per ricarica del Palmare. Dello stesso produttore del dispositivo con cavo di alimentatore.
Cavi	Cavo alimentazione per il dispositivo

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.10. MON1 - Monitor LED colori 24”

LENOVO - E24-40 (64BAMAR1EU)23.8"

Caratteristiche	Valore Minimo
Monitor a colori	LCD con retroilluminazione a LED con diagonale di dimensione superiore ad almeno 23,6” ed inferiore a 25”
Risoluzione	non inferiore a 1920 x 1080
Luminosità	>=250 cd/mq
Angolo di visualizzazione	superiore o uguale a 175°H e 175°V
Ingresso	Ingresso HDMI e Display Port; Gli ingressi disponibili dovranno essere tali da garantire la perfetta interfacciabilità, senza ricorso ad adattatori, con tutti i device oggetto dell'offerta.
Regolazioni ergonomiche	Possibilità di regolare l’inclinazione e l’altezza; alla regolazione minima di altezza del monitor, la misura dal piano della scrivania al bordo inferiore del pannello di visualizzazione, non deve superare i 10 cm Antiriflesso
Ulteriori specifiche	Rispondenza alle specifiche ISO 9241 serie 300 relativamente al numero di pixel difettosi ammessi
Altoparlanti	Stereo integrati nel monitor (ammessa sound bar aggiuntiva integrata con il monitor)
Controlli OSD	Si
Cavi	Cavo HDMI o Display Port di almeno 1,8 m per la trasmissione del segnale video digitale tra PC e monitor Cavo alimentazione elettrica con presa VDE a spina schuko.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.11. MON2 - Monitor LED colori 27”

Lenovo ThinkVision E27Q-40 Monitor

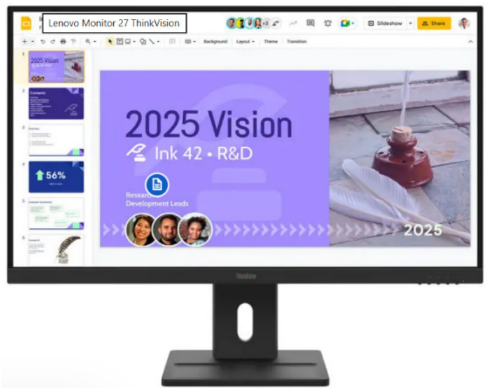

Caratteristiche	Valore Minimo
Monitor a colori	LCD con retroilluminazione a LED con diagonale di dimensione maggiore o uguale a 27” ed inferiore o uguale a 28”
Risoluzione	non inferiore a 2560 x 1440
Luminosità	>=250 cd/mq
Angolo di visualizzazione	superiore o uguale a 170°H e 160°V
Ingresso	Ingresso HDMI e Display Port Gli ingressi disponibili dovranno essere tali da garantire la perfetta interfacciabilità, senza ricorso ad adattatori, con tutti i dispositivi oggetto dell'offerta
Regolazioni ergonomiche	Possibilità di regolare l’inclinazione e l’altezza; alla regolazione minima di altezza del monitor, la misura dal piano della scrivania al bordo inferiore del pannello di visualizzazione, non deve superare i 12 cm Funzioni di rotazione dello schermo rispetto alla base e dell’inclinazione dello schermo, nonché di rotazione (90°) dello schermo rispetto alla linea d’orizzonte Il monitor dovrà poter lavorare correttamente tanto in modalità Landscape che Portrait, fornendo la corretta indicazione sul formato in uso al PC host in maniera automatica, senza necessita per l’operatore di modificare le impostazioni del monitor Antiriflesso

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Ulteriori specifiche	Rispondenza alle specifiche ISO 9241 serie 300 relativamente al numero di pixel difettosi ammessi
Altoparlanti	Stereo integrati nel monitor (ammessa sound bar aggiuntiva integrata con il monitor)
Controlli OSD	Si
Cavi	Cavo HDMI o Display Port di almeno 1,8 m per la trasmissione del segnale video digitale tra PC e monitor
	Cavo alimentazione elettrica con presa VDE a spina schuko

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.12. STR1 - Stampante Rete A4 B/N

Toshiba - e-STUDIO479P

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Spegnimento automatico per risparmio energetico
	Stampa trattenuta
Tecnologia	Laser o getto di inchiostro o LED B/N A4
Velocita di stampa in A4 solo fronte (ISO/IEC 24734)	33 pagine/minuto
Dimensioni massime L*P*A	400*400*300 con una variazione del 20% sul volume
Risoluzione	600 x 600 dpi reali
RAM complessiva installata	128 MB di RAM
Interfacce	Porta USB 2.0
	Ethernet RJ45
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	MS Windows ultime versioni, Linux
Linguaggi	PCL5c, PCL6 (o equivalente), PS3 (Postscript) o PS3 compatibile
Cassetti di alimentazione forniti	1 cassetto da 400 fogli; e possibile raggiungere i 400 fogli anche con due cassetti da 200 che devono essere compresi nella prima fornitura. Automaticamente, all'esaurimento del primo cassetto deve attivarsi il secondo.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Cassetti di alimentazione opzionali	Predisposta per secondo cassetto
Formati supporti di stampa	A4, A5, A6, B5, C6 busta
Tipi di supporto	Buste, Etichette di carta, Carta riciclata anche al 100%, Lucidi
Gestione carta standard	Raccoglitore in uscita da 150 fogli
	Bypass 80 fogli
	Fronte/retro integrato
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 110 g/m2 (Cassetto)
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 200 g/m2 (Bypass)
Gestione della stampante	Funzioni di verifica direttamente sul display della stampante dello stato dei materiali di consumo
	La gestione degli allert per malfunzionamenti e esaurimento materiali di consumo e a carico dell'Aggiudicataria
Cavi	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.13. STR2 - Stampante Termica - Termica Diretta

ZEBRA - ZD230D ETH

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa etichette e braccialetti per uso sanitario
Tecnologia	Termica diretta
Massima area di stampa	Larghezza: 104 mm
	Lunghezza:
	279 mm (con memoria standard)
	558 mm (con memoria opzionale - non prevista)
RAM complessiva installata	Standard: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
	Opzionale: fino a 12 MB Flash con RTC
Linguaggi e driver di stampa	ZPL, EPL, PDF direct (tramite driver di windows). Il driver di
Windows	Stampa fornito e prodotto dal produttore stesso della stampante deve necessariamente essere in grado di ricevere stampe da diversi applicativi sullo stesso PC che inviano contemporaneamente stampe in modalità differenti (Ad esempio: nel caso di invio di stampe native EPL e Grafica Windows da applicativi diversi il driver deve supportare entrambi i flussi switchando automaticamente).
Tipi di supporto	Larghezza etichette e supporto: da 25,4 mm a 108 mm
Risoluzione massima	8 dot al mm (203 dpi)
Connessione standard	Interfaccia USB e Ethernet RJ45
Velocita di stampa	152 mm/sec
Cavo di connessione	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza 3 m

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.14. STR3 - Stampante Termica - Trasferimento Termico

ZEBRA - ZD230T ETH

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa etichette e braccialetti per uso sanitario
Tecnologia	Trasferimento Termico e termico diretto
Massima area di stampa	Larghezza: 104 mm Lunghezza: 279 mm (con memoria standard) 558 mm (con memoria opzionale – non prevista)
RAM complessiva installata	Standard: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM Opzionale: fino a 12 MB Flash con RTC
Linguaggi e driver di stampa Windows	ZPL, EPL, PDF direct (tramite driver di windows). Il driver di stampa fornito e prodotto dal produttore stesso della stampante deve necessariamente essere in grado di ricevere stampe da diversi applicativi sullo stesso PC che inviano contemporaneamente stampe in modalità differenti (Ad esempio: nel caso di invio di stampe native EPL e Grafica Windows da applicativi diversi il driver deve supportare entrambi i flussi switchando automaticamente)
Tipi di supporto	Larghezza etichette e supporto: da 25,4 mm a 108 mm
Risoluzione massima	8 dot al mm (203 dpi)
Connessione standard	Interfaccia USB e Ethernet RJ45
Velocita di stampa	152 mm/sec
Cavo di connessione	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m. Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza 3 m.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.15. STR4 - Stampante Multifunzione A4 B/N

TOSHIBA - e-STUDIO409S

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa, Scanner, Copia, Fax
	Spegnimento automatico per risparmio energetico
	Stampa trattenuta
Tecnologia	Laser o getto di inchiostro o LED B/N A4
Velocita di stampa in A4 solo fronte (ISO/IEC 24734)	35 pagine/minuto
Dimensioni massime L*P*A	420*400*350 con una variazione del 20% sul volume
Risoluzione	600 x 600 dpi
RAM complessiva installata	256 MB di RAM
Interfacce	Porta USB 2.0
	Ethernet RJ45
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	MS Windows ultime versioni, Linux
Linguaggi	PCL5c, PCL6 (o equivalente), PDF, PS3 (Postscript) o PS3 compatibile
Cassetti di alimentazione forniti	1 cassetto da almeno 250 fogli

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Formati supporti di stampa	A4, A5, A6, B5, C6 busta
Tipi di supporto	Buste, Etichette di carta, Carta riciclata anche al 100%, Lucidi Carta fotografica
Gestione carta standard	Raccoglitore in uscita da 150 fogli
	Bypass 80 fogli
	Fronte/retro integrato
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 110 g/m2(Cassetto)
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 200 g/m2 (Bypass)
Gestione della stampante	Funzioni di verifica direttamente sul display della stampante dello stato dei materiali di consumo.
	La gestione degli alert per malfunzionamenti e esaurimento materiali di consumo e a carico dell'Aggiudicataria
Funzionalità scanner	ADF 50 fogli con scansione fronte/retro automatico
	Scan to email, scan to folder, scan to PC, scan to USB
	Scansione a colori 600 x 600 dpi
	Formati file TIFF, PDF, JPEG
Cavi	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.16. STR5 - Stampante Multifunzione A4 COLORE

Canon - i-SENSYS X - C1333i Series

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa, Scanner, Copia, Fax
	Spegnimento automatico per risparmio energetico
	Stampa trattenuta
Tecnologia	Laser o getto di inchiostro o LED Colore A4
Velocita di stampa in A4 solo fronte (ISO/IEC 24734)	30 pagine/minuto B/N
	12 pagine/minuto Colori
Dimensioni massime L*P*A	430*430*460 con una variazione del 20% sul volume
Risoluzione	600 x 600 dpi
RAM complessiva installata	256 MB di RAM
Interfacce	Porta USB 2.0
	Ethernet RJ45
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	MS Windows ultime versioni, Linux

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Linguaggi	PCL5c, PCL6 (o equivalente), PDF, PS3 (Postscript) o PS3 compatibile
Cassetti di alimentazione forniti	1 cassetto da almeno 250 fogli
Formati supporti di stampa	A4, A5, A6, B5, C6 busta
Tipi di supporto	Buste, Etichette di carta, Carta riciclata anche al 100%, Lucidi, Carta fotografica
Gestione carta standard	Raccoglitore in uscita da 150 fogli
	Fronte/retro integrato
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 110 g/m2 (Cassetto)
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 200 g/m2 (Bypass)
Gestione della stampante	Funzioni di verifica direttamente sul display della stampante
	dello stato dei materiali di consumo
	La gestione degli alert per malfunzionamenti e esaurimento materiali di consumo e a carico dell'Aggiudicataria
Funzionalità scanner	ADF 50 fogli con scansione fronte/retro automatico
	Scan to email, scan to folder, scan to PC, scan to USB
	Scansione a colori 600 x 600 dpi
	Formati file TIFF, PDF, JPEG
Cavi	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.17. STR6 - Stampante Multifunzione A3 B/N

TOSHIBA e-STUDIO3528A

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa, Scanner, Copia, Fax
	Spegnimento automatico per risparmio energetico
	Stampa trattenuta
Tecnologia	Laser o getto di inchiostro o LED A3 B/N
Velocita di stampa in A4 solo fronte (ISO/IEC 24734)	35 pagine/minuto A4
	15 pagine/minuto A3
Risoluzione	600 x 600 dpi
RAM complessiva installata	1024 MB di RAM
Interfacce	Porta USB 2.0
	Ethernet RJ45
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	MS Windows ultime versioni, Linux

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Linguaggi	PCL5c, PCL6 (o equivalente), PDF, PS3 (Postscript)
Cassetti di alimentazione forniti	2 cassetti A3/A4 da 500 fogli
Cassetti di alimentazione opzionali	predisposta per 2 cassetti A3/A4 da minimo 500 fogli
Altre opzioni	Fascicolatore e pinzatore
Formati supporti di stampa	A3, A4, A5, A6, B5, C4 busta, C6 busta,
Tipi di supporto	Buste, Etichette di carta, Carta riciclata anche al 100%, Lucidi
Gestione carta	Raccoglitore in uscita da 200 fogli
	Fronte/retro integrato
	Vassoio Bypass da minimo 100 fogli
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 110 g/m2 (Cassetto)
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 160 g/m2 (Bypass)
Gestione della stampante	Funzioni di verifica direttamente sul display della stampante dello stato dei materiali di consumo.
	La gestione degli allert per malfunzionamenti e esaurimento materiali di consumo e a carico dell'Aggiudicataria.
Funzionalità scanner	ADF 150 fogli con scansione fronte/retro automatico
	Scan to e-mail, scan to folder, scan to PC, scan to USB,
	Scansione a colori 600 x 600 dpi
	Formati file TIFF, PDF, JPEG
Cavi	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.18. STR7 - Stampante Multifunzione A3 COLORE

TOSHIBA - e-STUDIO3525AC

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa, Scanner, Copia, Fax
	Spegnimento automatico per risparmio energetico
	Stampa trattenuta
Tecnologia	Laser o getto di inchiostro o LED Colore A3
Velocita di stampa in A4 solo fronte (ISO/IEC 24734)	35 pagine/minuto A4
	15 pagine/minuto A3
Risoluzione	600 x 600 dpi
RAM complessiva installata	1024 MB di RAM
Interfacce	Porta USB 2.0
	Ethernet RJ45
Modalità di stampa	Landscape e Portrait
Sistemi operativi supportati	MS Windows ultime versioni, Linux

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

Linguaggi	PCL5e, PCL6 (o equivalente), PDF, PS3 (Postscript)
Cassetti di alimentazione forniti	2 cassetti A3/A4 da 500 fogli
Cassetti di alimentazione opzionali	Predisposta per 2 cassetti A3/A4 da minimo 500 fogli
Altre opzioni	Fascicolatore e pinzatore
Formati supporti di stampa	A3, A4, A5, A6, B5, C4 busta, C6 busta
Tipi di supporto	Buste, Etichette di carta, Carta riciclata anche al 100%, Lucidi
Gestione carta	Raccoglitore in uscita da 200 fogli
	Fronte/retro integrato
	Vassoio Bypass da minimo 100 fogli
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 110 g/m2 (Cassetto)
	Carta con grammatura da 75 g/m2 fino a 160 g/m2 (Bypass)
Gestione della stampante	Funzioni di verifica direttamente sul display della stampante dello stato dei materiali di consumo
	La gestione degli alert per malfunzionamenti e esaurimento materiali di consumo e a carico dell'Aggiudicataria
Funzionalità scanner	ADF 100 fogli con scansione fronte/retro automatico
	Scan to email, scan to folder, scan to PC, scan to USB
	Scansione a colori 600 x 600 dpi
	Formati file TIFF, PDF, JPEG
Cavi	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo Ethernet cat. 6 – lunghezza >=3 m.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

2.19. STR8 - Stampante Multifunzione Portatile A4 COLORE

HP - OFFICEJET 250

Caratteristiche	Valore Minimo
Funzioni	Stampa, copia, scansione
Tecnologia	Getto di inchiostro
Velocita di stampa in A4 solo fronte (ISO/IEC 24734)	9 pagine/minuto B/N
	6 pagine/minuto Colori
Risoluzione	600 x 600 dpi
RAM complessiva installata	256 MB di RAM
Interfacce	Porta USB
Sistemi operativi supportati	MS Windows ultime versioni
Formati supporti di stampa	A4, A5, A6, B5, C6 , C5
Gestione della stampante	Funzioni di verifica direttamente sul display della stampante dello stato dei materiali di consumo
Funzionalità scanner	ADF 10 fogli
	Scansione a colori 600 x 600 dpi
	Formati file TIFF, PDF, JPEG
Altre caratteristiche	Peso inferiore ai 3,2 kg
	Supporto rete WiFi 802.11b/g/n
	Batteria ricaricabile per stampe in mobilita
Cavi	Cavo USB 2.0 – lunghezza 2 m.
	Cavo alimentazione elettrica

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

3. MA2 – UPGRADE DI BENI

Beni opzionali (up grate)	Modello
Raddoppio RAM (da 16 GB a 32 GB)	Lenovo - RAM DDR4
Raddoppio disco SSD/NVMe (da 512 GB a 1 TB)	Lenovo - HD SSD M2
Raddoppio RAM (da 32 GB a 64 GB)	Lenovo - RAM DDR4
Raddoppio disco SSD/NVMe (da 512 GB a 1 TB)	Lenovo - HD SSD M2
Raddoppio disco SSD/NVMe (da 256 GB a 512 GB)	Lenovo - HD SSD M2
Docking station aggiuntiva	Lenovo - Universal USB Docking Station
Raddoppio disco SSD/NVMe (da 512 GB a 1 TB)	Lenovo - HD SSD M2
Docking station aggiuntiva	Lenovo - Universal USB Docking Station
Raddoppio disco SSD/NVMe	Lenovo - HD SSD M2
Docking station aggiuntiva	Lenovo - Universal USB Docking Station
Cassetto aggiuntivo	Toshiba - Cassetto aggiuntivo Toshiba 250
Cassetto aggiuntivo	Toshiba - Cassetto aggiuntivo Toshiba 250
Fascicolatore	Toshiba - Fascicolatore
Cassetto aggiuntivo	Toshiba - Cassetto aggiuntivo Toshiba 250
Fascicolatore	Toshiba - Fascicolatore

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

4. MA4 - FORNITURA

4.1. FOR1 - WEBCAM

ENCORE EN-WB-FHD03

Caratteristiche

Connettività	USB
Risoluzione	Full HD
Microfono	Incorporato
Driver	Installazione Plug & Play in Windows
Altro	Regolazione automatica luminosità
	Autofocus
	Supporto universale adattabile per montaggio su monitor

4.2. FOR2 - Cuffie Stereo con Microfono

LENOVO Select USB-A Wired hi-fi headset

Caratteristiche

Connettività	USB
Auricolari	Stereo con Archetto regolabile a piacere.
	Funzione di riduzione del rumore attiva o passiva.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	Disponibilità di ricambi cuscinetti Auricolari. (Non oggetto della gara)
Microfono	Inclinazione regolabile a piacere Funzioni di riduzione del rumore
Driver	Installazione Plug & Play in Windows
Altro	Controller esterno per regolazione volume e silenziare le Chiamate
Peso	Inferiore ai 190gr compreso il cavo

4.3. FOR3 - Altoparlante USB

JABRA SPEAK2 55

Caratteristiche

Connettività	USB e Bluetooth
Microfono	Microfono omnidirezionale a 360 gradi
Driver	Installazione Plug & Play in Windows
Altro	Funzioni di controllo delle chiamate con pulsanti touch Compatibile con le principali piattaforme Unified Communication (UC) Custodia protettiva
Batteria	Ricaricabile con un minimo di 8 ore di autonomia
Peso	Ca 280 gr

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

4.4. FOR4 - Lettore Bar Code

ZEBRA ds2200

Caratteristiche

Connettività	USB (Emulazione tastiera)
Tipi di bar code	Riconoscimento automatico di tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar, e codici 2d Aztec Code China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code QR Code; Dot code
Driver	Installazione Plug & Play in Windows
Angoli di lettura	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 65°
Altro	Utilizzo manuale Lunghezza cavo Min 1,5 m Pulsante di lettura Indicatore di lettura Led e segnale acustico Inferiore a 160 g

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

4.5. FOR5 - Scanner Verticale

EPSON Workforce DS-410

Caratteristiche

Connettività	USB
Tipo di sensore immagine	CCD o CIS a colori
Formato Carta	A4, A5
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità colore	Input: 24 Bit Colore / 16 Bit Monocromatico, Output: 16 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico
ADF	Capacità 50 fogli 25 ppm B/n, 25 ppm Colore Fronte-retro automatico
Driver	TWAIN, ISIS
Sistemi Operativi e software supportati	Driver per Windows 10, Windows 11 e compatibilità dichiarata con Software PITRE (https://www.pi3.it/)

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

4.6. FOR6 - Scanner Piano

EPSON Workforce DS-1630

Caratteristiche

Connettività	USB
Tipo di sensore immagine	CCD o CIS a colori
Formato Carta	A4, A5
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità colore	Input: 24 Bit Colore / 16 Bit Monocromatico, Output: 16 Bit Colore / 8 Bit Monocromatico
ADF	Capacità 50 fogli 25 ppm B/n, 25 ppm Colore Fronte-retro automatico
Driver	TWAIN, ISIS
Sistemi Operativi e software supportati	Driver per Windows 10, Windows 11 e compatibilità dichiarata con Software PITRE (https://www.pi3.it/)

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

4.7. FOR7 – DISPLAY INTERATTIVO PER FIRMA DOCUMENTI

WACOM DTU-1141b

Caratteristiche

Display	Formato 16:9
	Diagonale da 9,5 a 10,5 pollici
	Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080
	16,7 milioni di colori
	Angolo di visualizzazione min 160°
	Antiriflesso
Alimentazione ed interfaccia	USB 2.0 (non richiede ulteriore cavo di alimentazione)
Tavoletta e penna	Velocita di trasmissione min 190 punti al sec. (non interpolati)
	Risoluzione delle coordinate minimo 2500 dpi
	Precisione delle coordinate ±0,5 mm (al centro)
	Livelli di pressione min 1000
	Crittografia AES 256 / RSA 2048
	Sicurezza dei dati Acquisizione della firma in tempo reale (Firma non memorizzata nella memoria del dispositivo)
	Tecnologia Risonanza elettromagnetica (EMR)
	Penna priva di Batteria
	Porta-penna integrato nel dispositivo con cordino anticaduta della penna
	Strumento rimozione punta pennino
	Disponibilità punte pennino aggiuntive (min di 4 punte fornite per dispositivo)
Varie	Slot per blocco di sicurezza Kensington
	Sistema di montaggio standard VESA
	ID hardware unico per identificare l'unita esatta utilizzata

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.

	Fornitura software di firma per PDF
	API disponibili per sviluppatori C++, .NET e Java SDK
Sistemi operativi supportati	Windows 10 e successivi

4.8. FOR8 – Fornitura Microsoft Office Std versione Desktop

Caratteristica

Microsoft Office Std versione Desktop	Ultima versione, licenza d'uso perpetua

4.9. FOR8-1 Software Assurance Microsoft Office Std Desktop

Caratteristiche

Software Assurance	Garantisce l'aggiornamento di Microsoft Office Std versione desktop per 3 anni. E' la quota aggiuntiva rispetto a FOR8 per avere diritto all'aggiornamento del prodotto per 3 anni. Attivabile solo congiuntamente a FOR8.

Documento ed informazioni per circolazione ed uso esclusivamente interno
©Tutti i diritti riservati. Proprietà Dexit S.r.l.